PIN NO	SYMBOL
1	VSS
2	VDD
3	Vo
4	RS
5	R/$\overline{W}$
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	A

REV	DESCRIPTION:	DATE
A00	First issue	Dec-29-2006

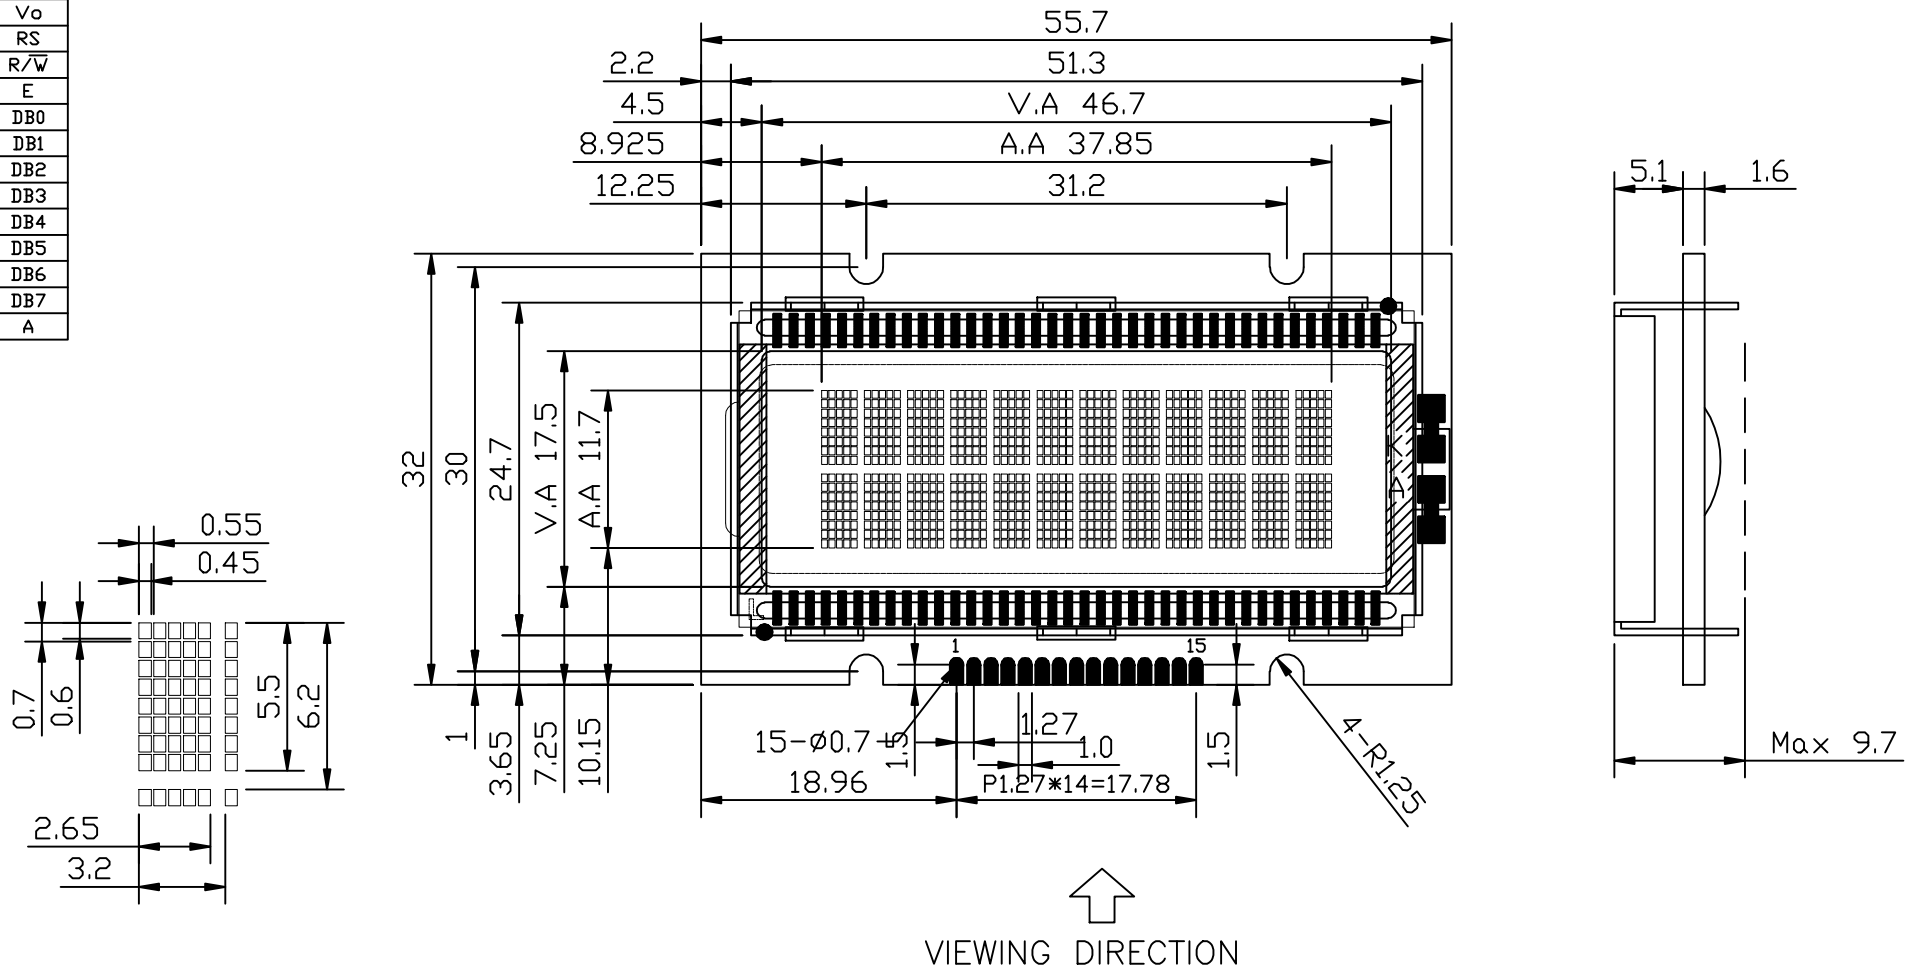

SPECIFICATIONS

STORAGE TEMP : −30°C TO +80°C
OPERATING TEMP : −20°C TO +70°C
VIEWING DIRECTION : 12 O'CLOCK
DRIVE CONDITION : 1/16 DUTY, 1/4 BIAS, VLCD=4.0V
DISPLAY MODE : STN,Y/G,Transflective,Positive,MODE
BACKLIGHT: yellow−green color

DESCRIPTION:	C/D 结构图		
SCALE: FIT	深圳市兴宇合电子有限公司		
SHEET: 1 OF 1			
GENERAL TOL: ± 0.20mm	UNIT mm		
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER: JBC1202A00-01F	PART NO:
APP:			
CHK:			
DWN: ZY.CHEN	Dec-29	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION