PIN NO.	SYMBOL
1	Vss
2	Vdd
3	Vo
4	RS
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	A
16	K

REV	DESCRIPTION:	DATE
A00	First issue	March-06-2007

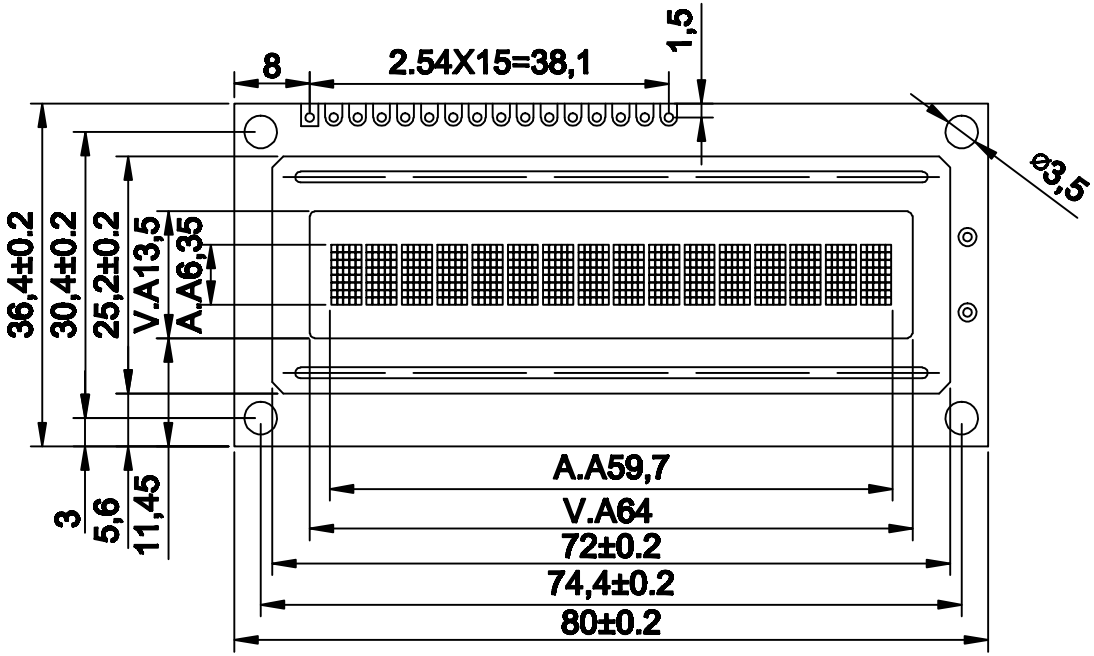

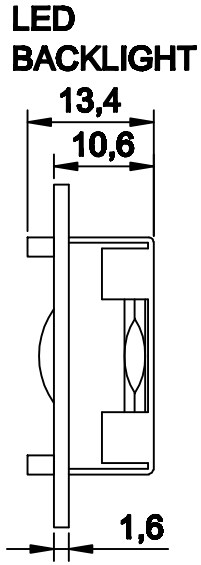

SPECIFICATIONS

STORAGE TEMP : −10°C TO +60°C
OPERATING TEMP : 0 °C TO +55°C
VIEWING DIRECTION : 6 O'CLOCK
DRIVE CONDITION : 1/16 DUTY, 1/5 BIAS, VLCD= 5.0V
DISPLAY MODE : STN(gray) TRANSFLECTIVE P MODE

BACK LIGHT ITEM: Y/G(BOTTOM) 5.0V
LCM OPERATING VOLTAGE:5.0V
CONTROLLER/DRIVER IC: SPLC780 OR EQU

DESCRIPTION:	C/D 外型图	
SCALE: FIT	深圳市兴宇合电子有限公司	
SHEET: 1 OF 1		
GENERAL TOL: ± 0.20mm	UNIT mm	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER: JBC1601A00-22Y
APP:		
CHK:		
DWN: QB.L	MAR-06-07	DO NOT SCALE THIS DRAWING. / PROJECTION