REV	DESCRIPTION:	DATE
00	First issue	2010.08.18

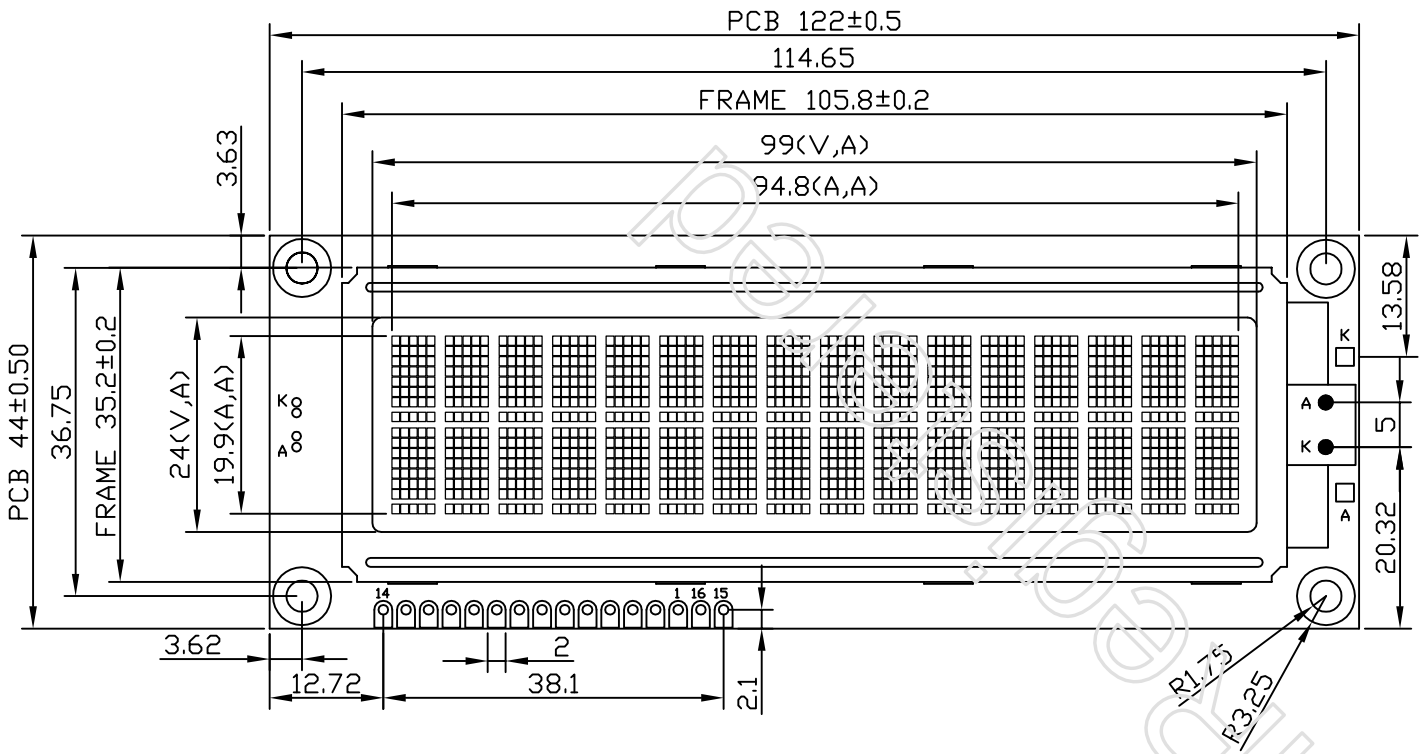

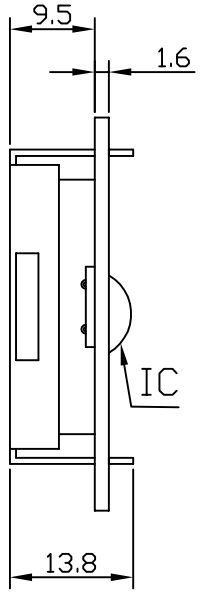

PIN NO	SYMBOL
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	RS
5	R/$\overline{W}$
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	A
16	K



NOTES:

1. DRIVE METHOD: 1/16DUTY, 1/5BIAS,VOP4.5V, VDD5.0V.
2. VIEWING ANGLE: 6 O'CLOCK.
3. DISPLAY TYPE: STN(GRAY), TRANSFLECTIVE/POSITIVE.
4. OPERATING TEMP: −20 TO 20°C.
5. STORAGE TEMP: −30 TO 80°C.
6. CONNECTION:COB
7. BACK LIGHT:YELLOW−GREEN.
8. IC:ST7066
9. NOT DIMENSION TOLERANCES IS ±0.2.

DESCRIPTION:	C/D 结构图		
SCALE: FIT	深圳市兴宇合电子有限公司		
SHEET: 1 OF 1			
GENERAL TOL: ± 0.20mm	UNIT mm		
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : JBC1602G01-20Y	PART NO:
APP:			
CHK:			
DWN: ZQS	2010.08.18	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION