PIN	NAME
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	VEE
5	RS
6	RW
7	E
8	DB0
9	DB1
10	DB2
11	DB3
12	DB4
13	DB5
14	DB6
15	DB7
16	CS3
17	CS2
18	CS1
19	RESET
20	LED_A

REV	DESCRIPTION:	DATE
A00	First issue	20110601

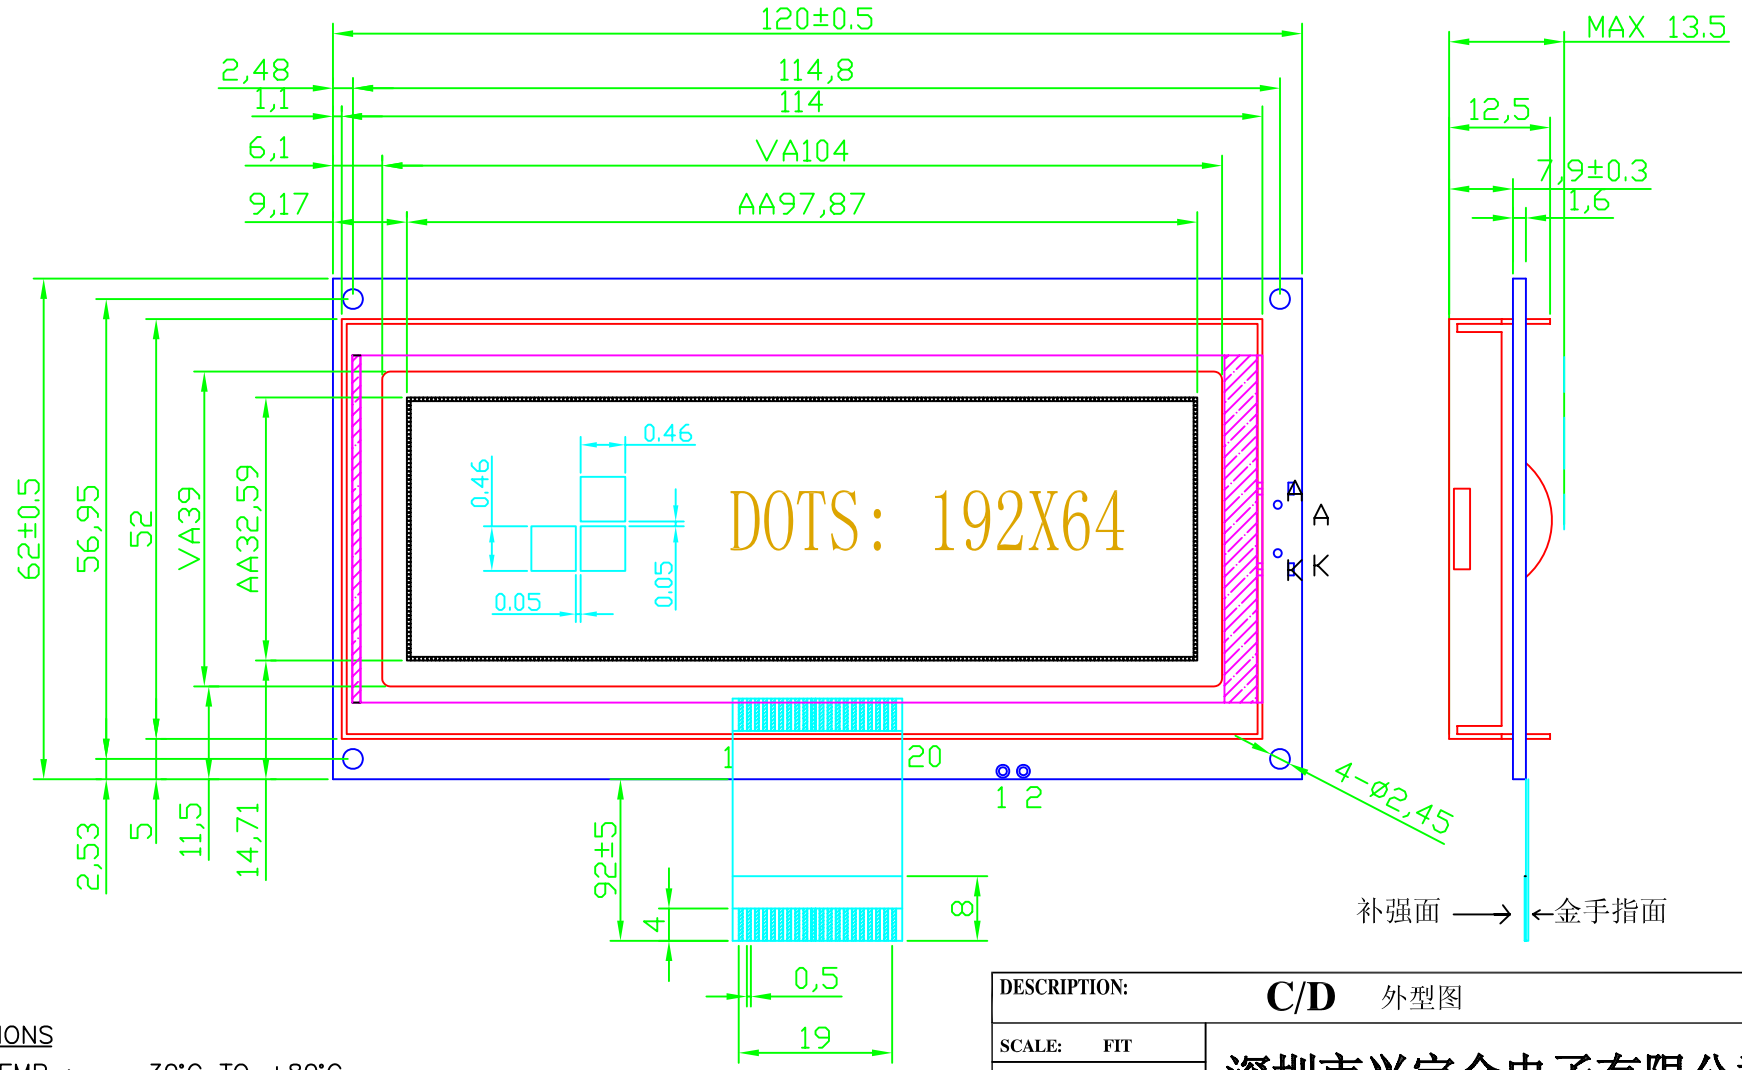

SPECIFICATIONS

STORAGE TEMP : −30°C TO +80°C
OPERATING TEMP : −20°C TO +70°C
VIEWING DIRECTION : 6 O'CLOCK
DRIVE CONDITION : 1/64 DUTY, 1/9 BIAS, VLCD= 9.0V
DISPLAY MODE : FSTN TRANSFLECTIVE POSITIVE MODE
Back Light: WHITE Color 5PCS Iled<=75MA
CONTROL IC: S6B0107 S6B0108 OR EQU

DESCRIPTION:	C/D 外型图		
SCALE: FIT	深圳市兴宇合电子有限公司		
SHEET: 1 OF 1			
GENERAL TOL: ± 0.20mm	UNIT mm		
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : JBG19264E02-41W	PART NO:
APP:			
CHK:			
DWN: PLP	20110601	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION