
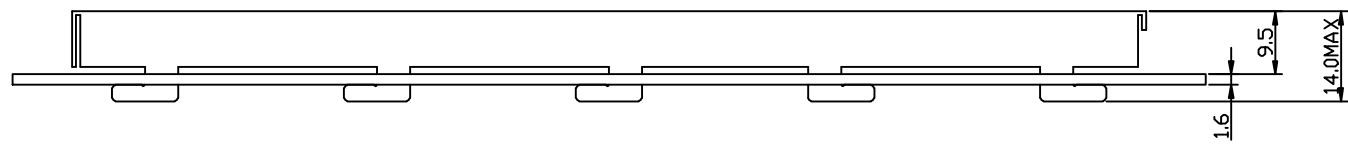


PIN	NAME
1	LED_A
2	LED_K
3	GND
4	VDD
5	Vadj
6	RS
7	R/W
8	E
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7

版本	设计日期:	编号:

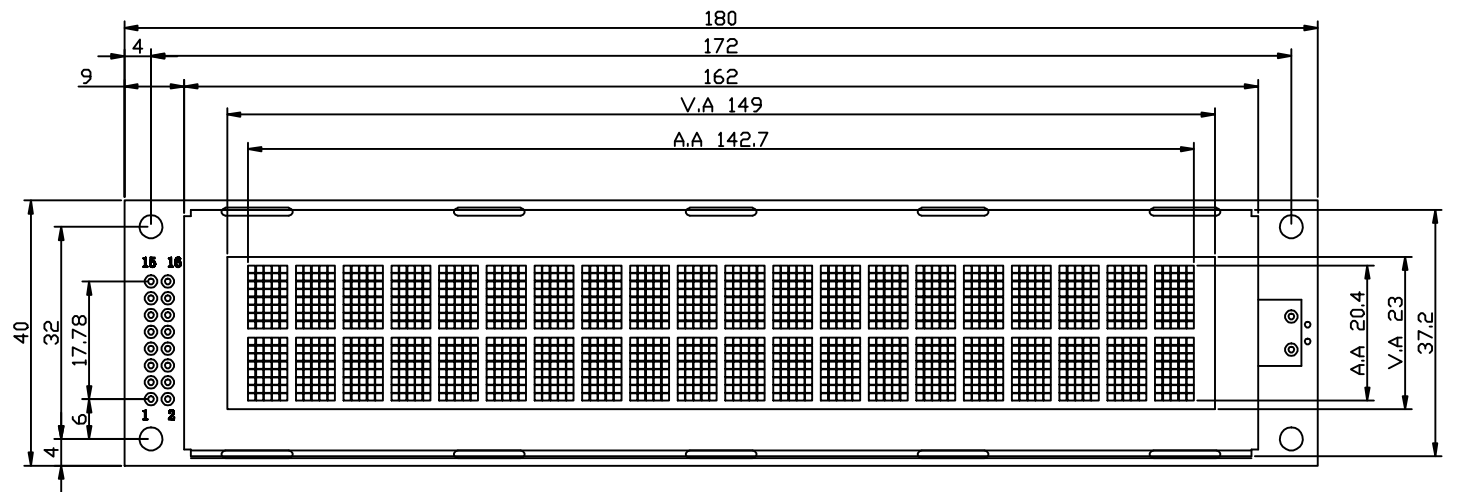

↑
VIEWING DIRECTION

NOTES:

1. DRIVE METHOD: 1/16DUTY, 1/5BIAS
2. VIEWING ANGLE: 6 O' CLOCK.
3. DISPLAY TYPE: STN Y/G TRANSFLECTIVE/POSITIVE.
4. OPERATING TEMP: -20° C TO 70° C.
5. STORAGE TEMP: -30° C TO 80° C.

 深圳市兴宇合电子有限公司	
<h2>LCM 外形图</h2>	
SCALE: FIT 页数: 1 OF 2 允许公差: ±0.05mm	LCM模块型号: JBC2002C00-00Y
比例: 1:1 单位: mm 审核: 日期: 初审: 日期: 设计: LEM 日期: 09.10.15	客户型号: 
DO NOT SCALE THIS DRAWING. PROJECTION	